

BEISTELLBOILER ECO


QUALITÄTS-BRAUCHWASSERSPEICHER

DIE ECO BRAUCHWASSERSPEICHER SIND IN UNTERSCHIEDLICHEN GRÖSSEN MIT UND OHNE SOLARAUSFÜHRUNG ERHÄLTlich UND DIE IDEALE ERGÄNZUNG ZU GUNTAMATIC – HEIZSYSTEMEN. SIE SIND AUS DICKWANDIGEM QUALITÄTSSTAHL AUS ÖSTERREICH GEFERTIGT UND VERFÜGEN ÜBER EINE HERVORRAGENDE 120mm QUALITÄTS-ISOLIERUNG. DARÜBER HINAUS SIND DIE BRAUCHWASSERSPEICHER PLATZSPAREND GEBAUT UND HABEN EINEN MINIMALEN STEUERUNGS- UND WARTUNGS-AUFWAND



- Alle Speicher werden aus hochwertigem, starkwandigem Qualitätsstahl in Österreich gefertigt. Die hervorragende Isolierung wird über 120mm Qualitätsschaum realisiert.
- Die ECO Brauchwasserspeicher bieten hochwertigen Korrosionsschutz durch eine Doppel-Emaillierung und den integrierten Magnesiumanode.
- Der fix eingeschweißte und großflächige Hochleistungsheizregister macht den ECO kalkunempfindlich.
- Die Brauchwasserspeicher verfügen über eine optimierte Solaranbindemöglichkeit sowie eine Solarpumpensteuerung.
- Beste Lebensdauer: ohne komplizierten Steuerungsaufwand arbeitet das System hochwirtschaftlich und effizient, gesteuert über mechanische Sensoren.

ECO TECHNISCHE DATEN UND ANFORDERUNGEN

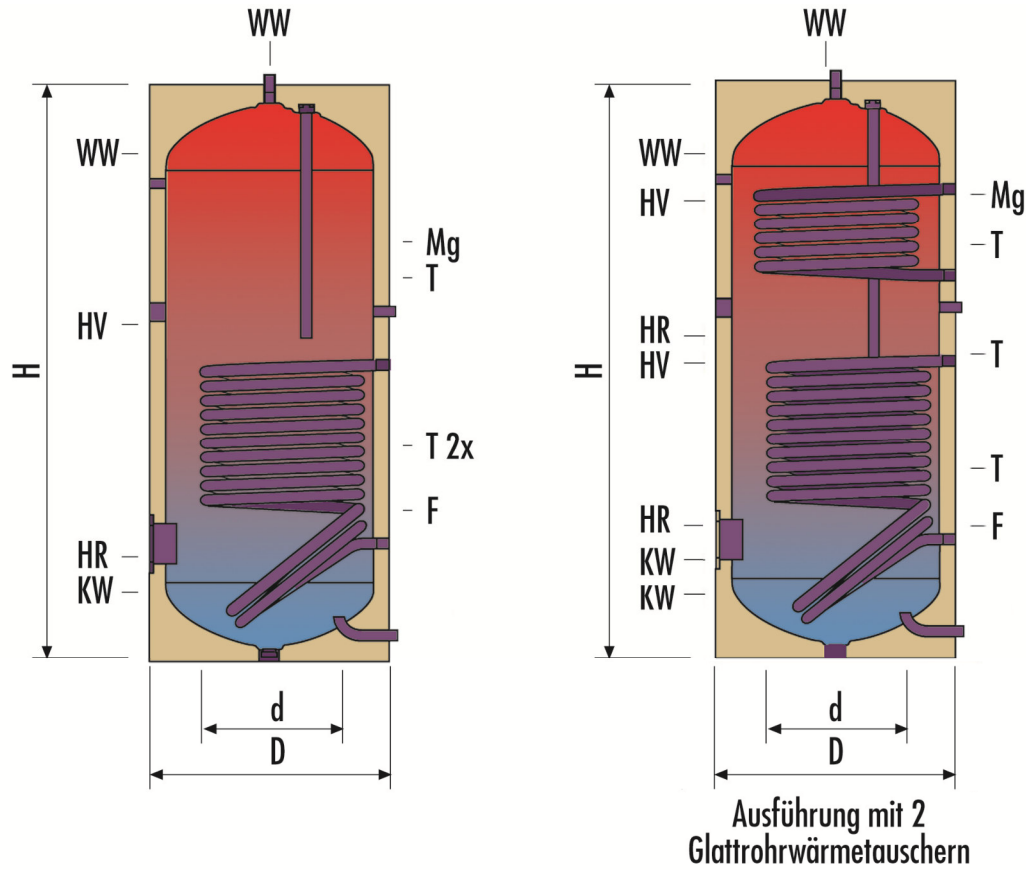

BEISTELLBOILER - ECO

Bezeichnung	Inhalt gesamt	Ø Dm mit Isolierung	Höhe mit Isolierung	WW + KW Muffe	Flansch	Heizflächen oben	Heizflächen unten	Heizfläche Gesamt (Wärme- pumpen- betrieb)	Energie- Effizienzklasse	Gewicht ca.
ECO	l	mm	mm	Zoll		m ²	m ²	m ²		kg
306	300	600	1797	1	1	-	1,4		C	120
305 Solar	300	650	1810	1	1	0,93	1,4	2,33	B	172
505 Solar	500	790	1838	1	1	0,96	1,95	2,91	B	172

ZUBEHÖR BEISTELLBOILER ECO

Bezeichnung	Heizfläche m ²	Ø Flansch mm	Ø Loch mm	max. Ø mm	Einbaulänge mm	Anschluss G	Anschluss- abstand	Inhalt l
ECO Rippenrohrwärmetauscher	1,4	180	8	110	440	¾"	60	60

Bezeichnung	Leistung kW	Anschlussspannung V	Einbautiefe ab Dichtring mm	Unbeheizte Zone mm	Montagelage
ECO Elektroheizung	3,0 (230V) 9,0 (400V)	3 ~ 400 umklemmbar ~ 230	430	100	waagrecht

GUNTAMATIC

Headoffice
Bruck 7 4722 Peuerbach
Tel.: 0043 (0) 7276-2441-0
www.guntamatic.com

Austria
Fax.: 0043 (0) 7276-3031

office@guntamatic.com