

# BEISTELLBOILER ECO

## QUALITÄTS-BRAUCHWASSERSPEICHER

---

DIE ECO BRAUCHWASSERSPEICHER SIND IN UNTERSCHIEDLICHEN GRÖSSEN MIT UND OHNE SOLARAUSFÜHRUNG ERHÄLTlich UND DIE IDEALE ERGÄNZUNG ZU GUNTAMATIC – HEIZSYSTEMEN. SIE SIND AUS DICKWANDIGEM QUALITÄTSSTAHL AUS ÖSTERREICH GEFERTIGT UND VERFÜGEN ÜBER EINE HERVORRAGENDE 50 mm QUALITÄTS-ISOLIERUNG. DARÜBER HINAUS SIND DIE BRAUCHWASSERSPEICHER PLATZSPAREND GEBAUT UND HABEN EINEN MINIMALEN STEUERUNGS- UND WARTUNGSaufWAND




- Alle Speicher werden aus hochwertigem, starkwandigem Qualitätsstahl in Österreich gefertigt. Die hervorragende Isolierung wird über 50 mm Qualitätsschaum realisiert.
- Die ECO Brauchwasserspeicher bieten hochwertigen Korrosionsschutz durch eine Doppel-Emaillierung und den integrierten Magnesiumanode.
- Der fix eingeschweißte und großflächige Hochleistungs-heizregister macht den ECO kalkunempfindlich.
- Die Brauchwasserspeicher verfügen über eine optimierte Solaranbindemöglichkeit sowie eine Solarpumpensteuerung.
- Beste Lebensdauer: ohne komplizierten Steuerungsaufwand arbeitet das System hochwirtschaftlich und effizient, gesteuert über mechanische Sensoren.

# GUNTAMATIC

Headoffice  
Bruck 7 4722 Peuerbach / Austria  
Tel.: 0043 (0) 7276-2441-0 Fax.: 0043 (0) 7276-3031  
[www.guntamatic.com](http://www.guntamatic.com)

# ECO

## TECHNISCHE DATEN UND ANFORDERUNGEN

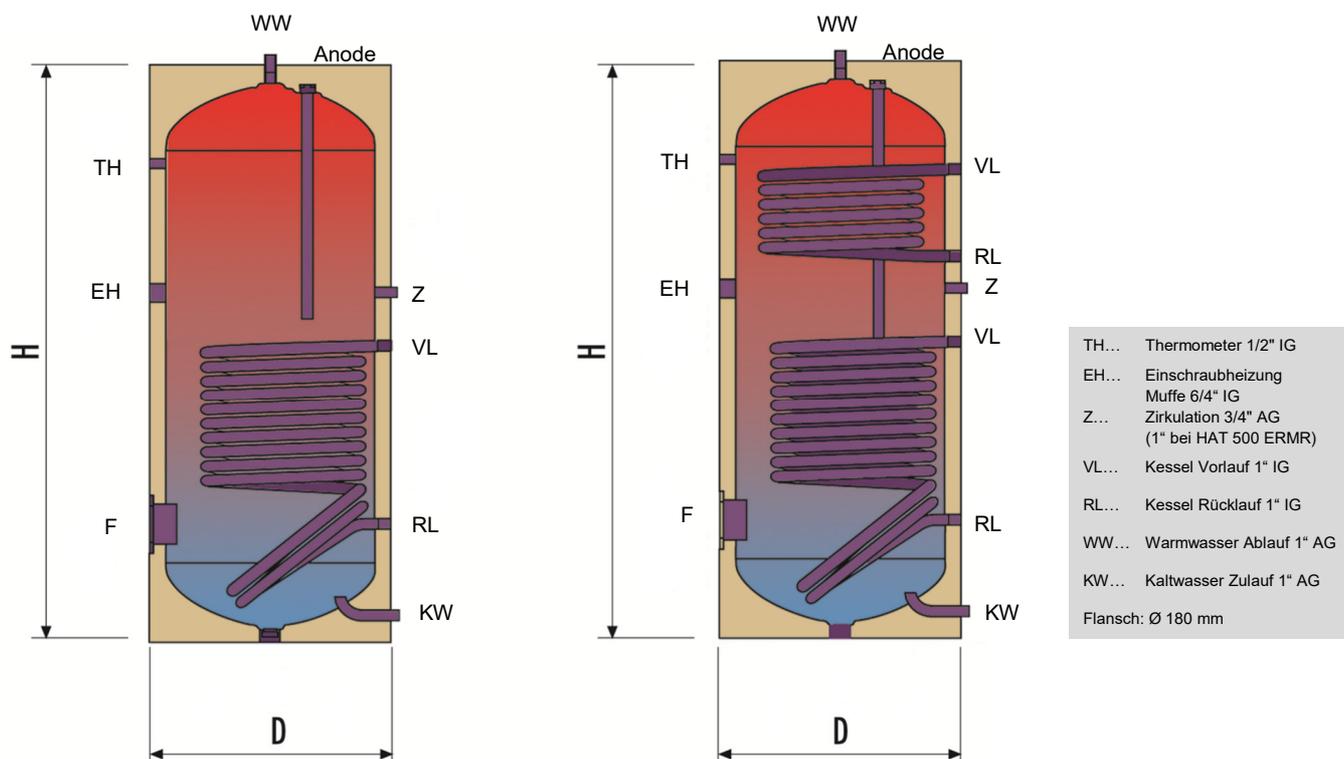

### BEISTELLBOILER - ECO

Bezeichnung	Inhalt	Ø D mit Isolierung	Höhe H mit Isolierung	WW + KW Muffe	Flansch	Heizfläche oben	Heizfläche unten	Heizfläche gesamt	Energie Effizienzklasse	Gewicht ca.
ECO	Liter	mm	mm	Zoll	Anzahl	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-	Kg
306	300	610	1800	1	1	-	1,36	1,36	C	120
306 Solar	500	610	1800	1	1	0,93	1,36	2,29	C	140
506 Solar	500	760	1840	1	1	0,96	1,95	2,91	C	180

### ZUBEHÖR BEISTELLBOILER - ECO

Wärmetauscher	Heizfläche	Flansch	Loch	Einbaulänge	Muffe	Abstand Muffe	Inhalt
Rippenrohr	m <sup>2</sup>	Ø mm	Ø mm	mm	Zoll	mm	Liter
-	1,4	180	8	440	3/4"	60	6

Elektroheizung	Leistung	Elektrischer Anschluss	Einbautiefe ab Dichtring	unbeheizte Zone	Montagelage
-	kW	VAC	mm	mm	-
-	3	230	430	100	waagrecht

# GUNTAMATIC

Headoffice  
Bruck 7 4722 Peuerbach / Austria  
Tel.: 0043 (0) 7276-2441-0  
www.guntamatic.com

Fax.: 0043 (0) 7276-3031