


# STÜCKHOLZVERGASER BMK

Scheitholz für 1/2 Meter Scheitholz und Hackgut mit Hochtemperaturverbrennung

## AUSSCHREIBUNGSTEXT = LIEFERUMFANG

- 135-168 Liter großer Füllraumkörper aus Edelstahl.
- Extrem große Fülltüre mit Schwelgasabsaugung.
- Hitze- und säurebeständige Edelstahlfüllraumauskleidung mit Nachrutschgeometrie.
- Schräger Gusseinlegerost für bequeme Entaschung mittels Aschenlade und als Schutz für den Schamottenbereich.
- Seitlich angeordnete Rotationsbrennkammer für reine Gasverbrennung (verschleißarm, da keine Schläge beim Nachlegen).
- Von außen zu reinigender Wärmetauscher mit Wirblatorensystem.
- Sicherheitsbatterie für therm. Ablaufsicherung integriert.
- Starkwandige Isolierung mit stabiler Blechummantelung.
- Primärluft und Saugzuggebläse über Abgas- und Kesseltemperatur geregelt.
- Sekundärluftregelung über serienmäßige Lambdasonde.
- Schnell-Anheizprogramm zur Vermeidung von langen Anheizphasen.
- Gluterhaltungsoptimierung und Restwärmenutzung.
- Benutzergeführte Bedieneinheit; Kesselregelung mit integrierter Zweikreis-differenzregelung, Pumpensteuerung mit Uhrenprogramm, inkl. Fühler für Pufferladezustandsanzeige in %, mit Abgastemperaturfühler und Lambdasonde, steckfertig vorverdrahtet.
- Inkl. Wirblatoren „Set Heizwert“ für normale Kamine; bei Ergänzung der Artikelnummer mit Zusatzcode „TK“ zur Erreichung von Bestwerten mit Wirblatoren „Set Teilkondens“ für brennwerttaugliche und brandbeständige Kamine. Auslieferung für normale Kamine. Alternativ mit Wirblatorensystem „Set Teilkondens“.
- Inkl. Reinigungszubehör und Aschenlade.
- Max. Betriebsdruck 3 bar, Sicherheitsventil mit 2,5 bar Ansprechdruck verwenden (DIN 4751).
- Geprüft nach ÖNORM EN 303-5
- Energieeffizienzklasse BMK 20/30 A+.
- Energieeffizienzklasse BMK 40/50 A+.

- **Gegen Aufpreis:** Automatische Heißluftgebläsezündung, programmierbar.
- **Aufpreis:** Witterungsgef. Regelung MKR für 3 Heizungspumpen, 2 Mischer, Warmwasserladung; im Kessel eingebaut, inkl. Außenfühler, Speicherfühler, 2 Stk. Vorlauffühler, Stecker- und Dongle, Bedienung über Touch-Kesselschaltfeld. Loxone-Anbindung möglich.
- **Ausführung MildHybrid:** inkl. Überstromzähler, stufenlos regelbarer Heizstabtechnologie (TAB erfüllt), drehzahlgesteuerter Pufferladepumpe, Temperatur- und Leistungsüberwachung, hochwertiger Isolierung, vollständig verkabelt und über die Kesselsoftware angesteuert, wahlweise zur Montage am Gerät oder zur Wandmontage.
- **Aufpreis MildHybrid:** Wandlermessung 095-580

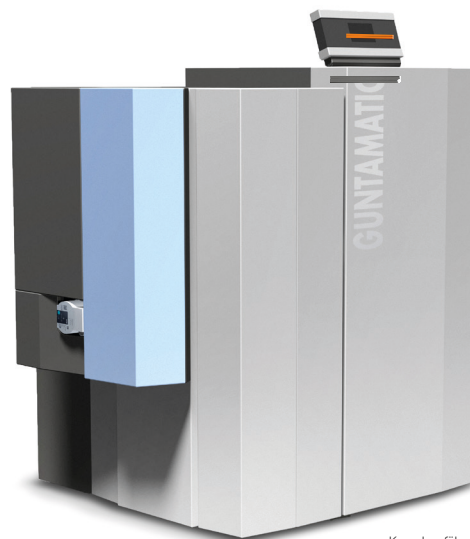

Kesselausführung  
"Mild-Hybrid"  
RABATTGRUPPE

BEZEICHNUNG	KESSEL		KESSEL INKL. EC-FILTER 85	
BMK 20	Art.-Nr.	065-000	065-002	1
	Listenpreis €	12.247,00	16.376,00	
	Händlerpreis €	<b>11.635,00</b>	<b>15.557,00</b>	
BMK 30	Art.-Nr.	065-100	065-102	1
	Listenpreis €	12.247,00	16.376,00	
	Händlerpreis €	<b>11.635,00</b>	<b>15.557,00</b>	
BMK 40	Art.-Nr.	066-000	066-002	1
	Listenpreis €	13.729,00	17.858,00	
	Händlerpreis €	<b>13.043,00</b>	<b>16.965,00</b>	
BMK 50	Art.-Nr.	066-100	066-102	1
	Listenpreis €	13.729,00	17.858,00	
	Händlerpreis €	<b>13.043,00</b>	<b>16.965,00</b>	

BEZEICHNUNG	MODUL 3 KW		MODUL 6 KW	MODUL 9 KW	
MILDHYBRID MODUL (inkl. Modbuszähler)	Art.-Nr.	095-903	095-906	095-909	1
	Listenpreis €	2.608,00	2.756,00	2.902,00	
	Händlerpreis €	<b>2.478,00</b>	<b>2.618,00</b>	<b>2.757,00</b>	

BEZEICHNUNG	ART.NR.	LISTENPREIS	HÄNDLERPREIS	RABATTGRUPPE
geteilte Ausführung (kleines Einbringmaß)	066-901		<b>338,00</b>	netto
autom. Zündung BMK-Aufpreis	066-900	444,00	<b>422,00</b>	1
Set MKR (wittgef. Regelung)	S30-031	438,00	<b>416,00</b>	1
MK 261 Wandgerät f. 2 Mischerkreise (max. 2 zus. Geräte/Anlage)	S30-030	1.074,00	<b>1.020,00</b>	1
RFF 25 (Fernbedienung mit Raumfühler)	S70-006	133,00	<b>126,00</b>	1
RFF 35 (Fernbedienung mit Raumfühler digital)	S60-006	209,00	<b>199,00</b>	1
Raumstation RS200 - Touch	S60-004	619,00	<b>588,00</b>	1
Schalldämmfuß-Set M16 mit Gelenk (4 Stk.)	H00-803	64,00	<b>61,00</b>	1
Wandhalterung EC-Filter 85 / 24	082-982	35,00	<b>33,00</b>	2
Aufpreis-Energiezähler-Modbus-V2-Wandlermessung*	095-580	96,00	<b>91,00</b>	2
RA25 A (Rücklaufanhebung mit Energiesparpumpe und Mischer)	H39-020	759,00	<b>721,00</b>	2
Wärmezähler-SET-RA25A	H40-001	211,00	<b>200,00</b>	2
RA50 A (Rücklaufanhebung mit Energiesparpumpe und Mischer)	H39-021	827,00	<b>786,00</b>	2
Wärmezähler-SET-RA50/100A	H40-002	237,00	<b>225,00</b>	2
RR-Bride 150 (für Rauchrohranschluss)	H33-283	22,00	<b>21,00</b>	2
RE20 Kaminzugregler mit Ex-Klappe	H38-160	271,00	<b>257,00</b>	2
RT 20-15	H33-164	134,00	<b>127,00</b>	2
vergünstigte Inbetriebnahme BMK (Baustellentafel montiert)	I39-580S		<b>394,00</b>	netto
Inbetriebnahme BMK	I39-580		<b>439,00</b>	netto

**Achtung:** Ohne ordnungsgemäßer Inbetriebnahme durch autorisiertes Fachpersonal kein Gewährleistungsanspruch! Planungsunterlagen und Hydrauliksysteme müssen unbedingt beachtet werden! Ein Pufferspeicher mit mindestens 1400 Liter ist unbedingt erforderlich. Die Rücklaufanhebung auf mindestens 55 °C muss vorgesehen werden.

\* Aufpreis für MildHybrid: Empfohlen für PV-Anlagen über 40 kW (63 A) bzw. Kabelquerschnitt größer als 16mm².