


STÜCKHOLZVERGASER BMK

Scheitholz für 1/2 Meter Scheitholz und Hackgut mit Hochtemperaturverbrennung

AUSSCHREIBUNGSTEXT = LIEFERUMFANG

- 135-168 Liter großer Füllraumkörper aus Edelstahl.
- Extrem große Fülltüre mit Schwelgasabsaugung.
- Hitze- und säurebeständige Edelstahlfüllraumauskleidung mit Nachrutschgeometrie.
- Schräger Gusseinlegerost für bequeme Entaschung mittels Aschenlade und als Schutz für den Schamottenbereich.
- Seitlich angeordnete Rotationsbrennkammer für reine Gasverbrennung (verschleißarm, da keine Schläge beim Nachlegen).
- Von außen zu reinigender Wärmetauscher mit Wirbulatorensystem.
- Sicherheitsbatterie für therm. Ablaufsicherung integriert.
- Starkwandige Isolierung mit stabiler Blechummantelung.
- Primärluft und Saugzuggebläse über Abgas- und Kesseltemperatur geregelt.
- Sekundärluftregelung über serienmäßige Lambdasonde.
- Schnell-Anheizprogramm zur Vermeidung von langen Anheizphasen.
- Gluterhaltungsoptimierung und Restwärmenutzung.
- Benutzergeführte Bedieneinheit; Kesselregelung mit integrierter Zweikreis-differenzregelung, Pumpensteuerung mit Uhrenprogramm, inkl. Fühler für Pufferladezustandsanzeige in %, mit Abgastemperaturfühler und Lambdasonde, steckfertig vorverdrahtet.
- Inkl. Wirbulatoren „Set Heizwert“ für normale Kamine; bei Ergänzung der Artikelnummer mit Zusatzcode „TK“ zur Erreichung von Bestwerten mit Wirbulatoren „Set Teilkondens“ für brennwerttaugliche und brandbeständige Kamine. Auslieferung für normale Kamine. Alternativ mit Wirbulatorensystem „Set Teilkondens“.
- Inkl. Reinigungszubehör und Aschenlade.
- Max. Betriebsdruck 3 bar, Sicherheitsventil mit 2,5 bar Ansprechdruck verwenden (DIN 4751).
- Geprüft nach ÖNORM EN 303-5
- Energieeffizienzklasse BMK 20/30 A+.
- Energieeffizienzklasse BMK 40/50 A+.

- **Gegen Aufpreis:** Automatische Heißluftgebläsezündung, programmierbar.
- **Aufpreis:** Witterungsgef. Regelung MKR für 3 Heizungspumpen, 2 Mischer, Warmwasserladung; im Kessel eingebaut, inkl. Außenfühler, Speicherfühler, 2 Stk. Vorlauffühler, Steckerst und Dongle, Bedienung über Touch-Kesselschaltfeld. Loxone-Anbindung möglich.
- **Ausführung MildHybrid:** inkl. Überstromzähler, stufenlos regelbarer Heizstabtechnologie (TAB erfüllt), drehzahlgesteuerter Pufferladepumpe, Temperatur- und Leistungsüberwachung, hochwertiger Isolierung, vollständig verkabelt und über die Kesselsoftware angesteuert, wahlweise zur Montage am Gerät oder zur Wandmontage.
- **Aufpreis MildHybrid:** Wandlermessung 095-580

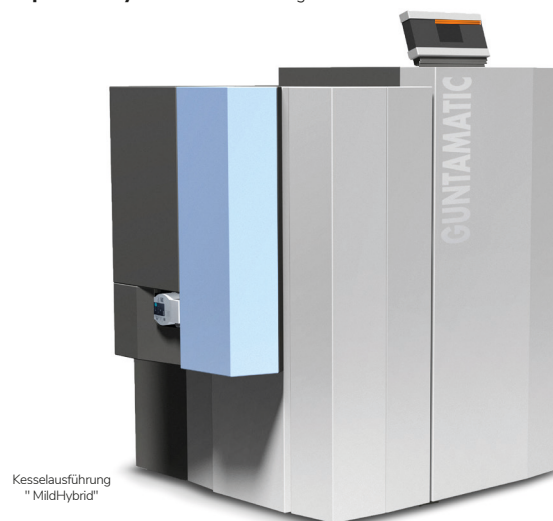

BEZEICHNUNG	KESSEL		RABATTGRUPPE
BMK 20	Art.-Nr. 065-000 Listenpreis € 12.247,00 Händlerpreis € 11.635,00		1
BMK 30	Art.-Nr. 065-100 Listenpreis € 12.247,00 Händlerpreis € 11.635,00		1
BMK 40	Art.-Nr. 066-000 Listenpreis € 13.729,00 Händlerpreis € 13.043,00		1
BMK 50	Art.-Nr. 066-100 Listenpreis € 13.729,00 Händlerpreis € 13.043,00		1

BEZEICHNUNG	MODUL 3 KW	MODUL 6 KW	MODUL 9 KW	RABATTGRUPPE
MILDHYBRID MODUL (inkl. Modbuszähler)	Art.-Nr. 095-903 Listenpreis € 2.608,00 Händlerpreis € 2.478,00	095-906 2.756,00 2.618,00	095-909 2.902,00 2.757,00	1

BEZEICHNUNG	ART.NR.	LISTENPREIS	HÄNDLERPREIS	RABATTGRUPPE
geteilte Ausführung (kleines Einbringmaß)	066-901		338,00	netto
autom. Zündung BMK-Aufpreis	066-900	444,00	422,00	1
Set MKR (wittgef. Regelung)	S30-031	438,00	416,00	1
MK 261 Wandgerät f. 2 Mischerkreise (max. 2 zus. Geräte/Anlage)	S30-030	1.074,00	1.020,00	1
RFF 25 (Fernbedienung mit Raumfühler)	S70-006	133,00	126,00	1
RFF 35 (Fernbedienung mit Raumfühler digital)	S60-006	209,00	199,00	1
Raumstation RS200 - Touch	S60-004	619,00	588,00	1
Schalldämmfuß-Set M16 mit Gelenk (4 Stk.)	H00-803	64,00	61,00	1
Wandhalterung EC-Filter 85 / 24	082-982	35,00	33,00	2
Aufpreis-Energiezähler-Modbus-V2-Wandlermessung*	095-580	96,00	91,00	2
RA25 A (Rücklaufanhebung mit Energiesparpumpe und Mischer)	H39-020	759,00	721,00	2
Wärmezähler-SET-RA25A	H40-001	211,00	200,00	2
RA50 A (Rücklaufanhebung mit Energiesparpumpe und Mischer)	H39-021	827,00	786,00	2
Wärmezähler-SET-RA50/100A	H40-002	237,00	225,00	2
RR-Bride 150 (für Rauchrohranschluss)	H33-283	22,00	21,00	2
RE20 Kaminzugregler mit Ex-Klappe	H38-160	271,00	257,00	2
RT 20-15	H33-164	134,00	127,00	2
vergünstigte Inbetriebnahme BMK (Baustellentafel montiert)	I39-580S		394,00	netto
Inbetriebnahme BMK	I39-580		439,00	netto

Achtung: Ohne ordnungsgemäßer Inbetriebnahme durch autorisiertes Fachpersonal kein Gewährleistungsanspruch! Planungsunterlagen und Hydrauliksysteme müssen unbedingt beachtet werden! Ein Pufferspeicher mit mindestens 1400 Liter ist unbedingt erforderlich. Die Rücklaufanhebung auf mindestens 55 °C muss vorgesehen werden.
* Aufpreis für MildHybrid: Empfohlen für PV-Anlagen über 40 kW (63 A) bzw. Kabelquerschnitt größer als 16mm².